

Kizbox[®]
by Overkiz

最もフレキシブルなマルチ プロトコル住宅オートメー ション化ボックス

「ひとつのブランドだけ」の時代はもう終わりです！Overkiz Kizboxは、スマートホームプロジェクトに最適の、カスタマイズ可能なマルチプロトコルボックスです。

Kizboxを活用し、暖房、窓、門、照明、セキュリティ、電力計、電化製品などの対応可能製品からなる広範なエコシステムが作り出す新体験と、付加的サービスをお客様に提供することができます。


- ✓ プラグアンドプレイ
- ✓ マルチプロトコル
- ✓ スマートシナリオ
- ✓ カスタマイズ可
- ✓ 短時間での配備

スマートホームベンダーのための設計

- お客様ご自身で即インストール化、即使用可
- プッシュボタンでの簡単な機器登録と設定
- すべての主要な標準無線プロトコルに対応、特殊プロトコルとの相性も良好
- 100%無線での製品ステータス管理、無料のソフトウェア更新
- Overkizクラウドとの安全なコミュニケーション
- オンライン、オフラインモード

支持されているネイティブ無線プロトコル


Kizboxは、2種類のネイティブ無線プロトコルを同時に支持します

 IO-Homecontrol 868 MHz	 RTS 433 MHz
---	--



支持されている増設無線プロトコル (USBを使用)

さらにデバイスを接続したい場合には、無線USBアダプターを3つまで追加することができます。


 EnOcean 868 MHz もあり / 902 MHz*	 Z-Wave Plus 868 MHz もあり / 9xx MHz*	 Wifi / Bluetooth** 2.4 GHz	 ZigBee (3.0) 2.4 GHz
--	--	---	---




*要望があった場合に、認定プロセスを経て **適用層を特定する必要があります

OVERKIZソフトウェアに含まれるもの

- インターネット環境外でも、インストーラーの設備機器登録を容易にするアプリ
- 設備の遠隔操作およびスマートシナリオ作成のための、お客様向けユーザーアプリ
- B2BまたはB2Cユーザー向けの御社独自のインターフェイスをデザインするためのAPIドキュメンテーションツール
- インストール済みの設備を遠隔管理するためのE-メンテナンスおよびモニタリングツール

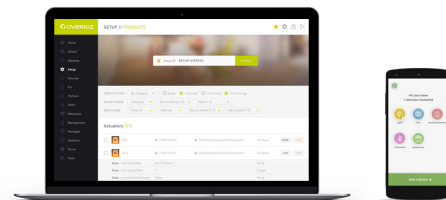

規格

定格電力AC/DC	100-240V ~ 50-60Hz 入力 / 5V - 2.0A 出力
プラグのタイプ	EタイプまたはGタイプ
作動温度限界	0°C / +50°C
規格寸法	146 x 142 x 59 mm
プラスチックタイプ	ABS/PC HF UV
認定	CE
エコフレンドリー	

Overkiz パートナー
になりましょう!

国際営業部門:
sales@overkiz.com
www.overkiz.com

Overkizは、スマートホームやビルにおける異なるメーカーの設備を互いに接続、管理、維持するための一貫したIoTソリューションを提供しています。

複数のゲートウェイ、クラウド構造、API、およびE-サービスは、Overkizのモジュール式で柔軟性に富んだソリューションの一部です。