


Hattara® DIN Rail

von Overkiz

Modulare und protokollübergreifende Gebäudeautomations-steuerung



- ✓ **Plug & Play**
- ✓ **Modularer**
- ✓ **Smarte Szenarios**
- ✓ **Mehrprotokoll**
- ✓ **Offline Betrieb**



(2020)

Das direkt in der Schalttafel installierte Hattara® DIN Rail Gateway ist die perfekte Lösung für Ihre Neubauprojekte.

Völlig modular und flexibel dank einer großen Auswahl an Funkmodulen können Sie jedes Gerät anschließen und fernsteuern: Heizungs- und Lüftungsanlagen, Fenster, Tore, Beleuchtung, Alarmanlagen und vieles mehr.

KONZIPIERT FÜR SMARTE GEBÄUDE

- 2-minütiger DIN-Installationsprozess
- Modular und flexibel dank vieler Funkmodule
- Plug & Play-Konnektivität
- Pairing und Konfiguration per Knopfdruck
- Kompatibel mit allen gängigen Standardfunkprotokollen
- Installation ohne Internetzugang dank Overkiz installierer-App
- 100%-Over-The-Air-Management
- Sichere Kommunikation mit Overkiz Cloud

MEHRERE FUNKMODUL-ERWEITERUNGEN (optional)

Hinzufügen von 1 bis 4 Funkmodulen gleichzeitig

						
EnOcean 868 MHz disponible / 902 MHz*	Z-Wave Plus 868 MHz disponible / 9xx MHz*	IO-Homecontrol 868 MHz	RTS 433 MHz	Wi-Fi / Bluetooth*** 2.4 GHz	ZigBee (3.0) 2.4 GHz	

*Auf Anfrage und entsprechend Qualifizierungsprozess. ** Application - Layer muss angegeben werden.

Wir bieten Ihnen eine große Auswahl an Modulen und entwickeln auf Wunsch auch neue, auf Ihre Bedürfnisse zugeschnittene module.




ZUBEHÖR (optional)

- SMA-Antennenanschluss
- Ethernet-Switch
- Energiemessgerät
- DIN Rail-Gehäuse

Nutzen Sie unser Partnernetzwerk und finden Sie Zubehör, um Ihr Angebot zut erweitern!

OVERKIZ SOFTWARE INKLUSIVE

- Benutzerapplikation für Ihre Kunden zur Fernsteuerung zahlreicher Geräte und zur Erstellung von Szenarien
- Installer-App für Ihre Einrichter zur einfachen Kopplung aller Geräte, auch ohne Internetzugang
- API-Dokumentations-Tool zur Gestaltung eigener Schnittstellen für B2B-oder B2C-Anwender
- Dedizierte Cloud-Infrastruktur
- 24/7-Zugriff auf e-Wartung und ein Diagnose-Tool zur Fernüberwachung installierter Geräte

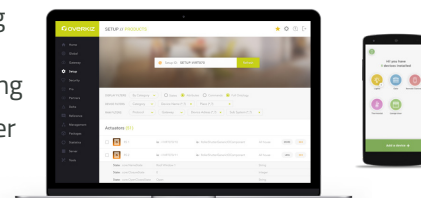

TECHNISCHE DATEN

Stromversorgung DC/DC	10-54V DC Eingang / 5V – 2A Ausgang
Stromversorgung AC/DC	100-240V ~ 50-60Hz Eingang / 5V – 1,8A Ausgang
Leistungsaufnahme	Netzteil AC/DC: 0,26A
Betriebstemperatur	+5°C / +35°C
Abmessung	Netzteil (4 DIN-Einheiten) / Zentraleinheit (10 DIN- Einheiten) / Modul (3 DIN- Einheiten)
Zertifizierungen	CE, UL
Umweltfreundlich	

**Werden Sie
Overkiz-Partner!**

 sales@overkiz.com

 www.overkiz.com

Overkiz bietet End-to-End IoT-Lösungen, die Geräte verschiedener Hersteller in smarten Häusern und Gebäuden verbinden, verwalten und warten. Die modularen und flexiblen Lösungen von Overkiz umfassen mehrere Gateways, Cloud-Architekturen, APIs und e-Services.